

FC 1119 FULL - STD





HINO

GRUPO TOYOTA



MODEL	TIRE	WHEEL	HF	HR	CH	OH	FT	RT	CW	TR	OW
FC&JUA-QNK	8.25R16	16X6 00-135	900	885	2475	2475				2160	
	9.5R17.5	17.5X8.75-135	790	875	2465	2465	1800	1660	2190	2170	2190
	235/75R17.5		770	855	2445	2445				2185	

MODEL	FOH	WB	ROH	OL	CA	ROHF	FW
FC&JUA-QNK	1145	4350	1910	7405	3725	1910	820

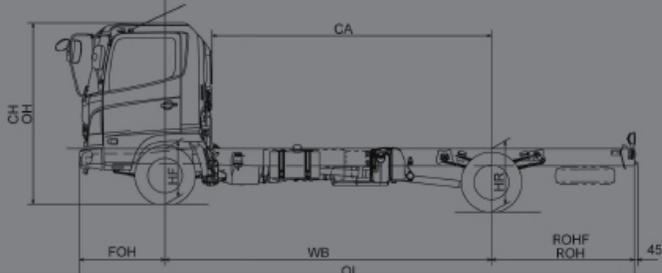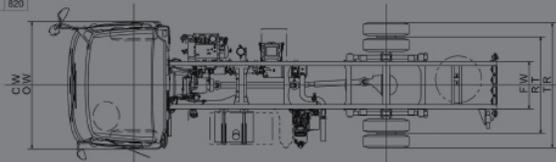

MODELO	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
DIMENSIONES		
Distancia entre ejes	WB	4.350 mm
Largo Total	OL	7.405 mm
Alto Total	OH	2.440 mm
Ancho Cabina (sin considerar espejos)	OW	2.190 mm
Largo Chasis	CA + ROH	5.635 mm
Largo Carrozable		6.200 mm
CAPACIDADES		
Peso Bruto Vehicular		11.000 Kg
Peso de Chasis Total Aproximado		3.045 Kg
Capacidad de Carga		8.000 Kg
Cap. Estanque de Combustible (con llave)		200 Litros
Neumáticos		235/75R 17.5 Tubular
Velocidad Máxima	136 Km/Hr	127 Km/Hr
Capacidades de Ascensión	35%	35%
*Los PBVs pueden variar de acuerdo a índices de carga del neumático		
MOTOR		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
		HINO J05E-US
Cilindrada (cc)		5.123
Potencia (ps/rpm)		190 / 2.500
Torque (kgf-m/rpm)		56 / 1.850
Sistema SCR		Adblue 28 Litros x2
Filtro de Aire		Doble
Sistema de Inyección		Inyección Directa, Common Rail, Compensador de Altura, EURO 5
TRANSMISIÓN / EMBRAGUE		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
		HINO LX06S
Tipo		6 velocidades, 2da 6ta sincronizadas
Relación de Transmisión		6.098 / 0.761
Díámetro del Embrague		350 mm
Relación Diferencial	4.333:1	4.625:1
Control de Embrague		con asistencia Neumática (booster)
FRENOS		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
Freno de Servicio		Hidráulico asistida por aire
Frenos de Estacionamiento		De expansión sobre eje cardán
Freno Motor		Válvula tipo mariposa a los gases de escape de accionamiento electroneumático
Secador de Aire		Equipado
SUSPENSIÓN DELANTERA		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
		Ballesta parabólica con amortiguador de doble acción
		barra estabilizadora
SUSPENSIÓN TRASERA		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
		Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas
SISTEMA ELÉCTRICO		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
Voltaje		24 Volts
Baterías		12 Volts x 2 65 Amp / Hr
EQUIPAMIENTO		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
Alza Vidrio Eléctrico		Equipado
Cierre Centralizado		Equipado
Cabina		Frontal Abatible
Certificación		Cabina certificada por la norma europea contra impactos ECE R29
Asiento Conductor con Suspensión Neumática		Equipado
Filtro de Aire Ciclónico		Equipado
Barras de Seguridad en las Puertas		Equipado
Radio digital +CD+MP3+USB+AUX		Equipado
VERSION FULL		
	FC 1119 FULL	FC 1119 STD
Aire Acondicionado		Equipado
Frenos ABS		Equipado
Neblineros		Incluidos en foco mayor
Power Shift		Equipado