

FD 1126




HINO

GRUPO TOYOTA



MODEL	TIRE	WHEEL	HF	HR	CH	OH	FT	RT	CW	OW	TR
FD8JLUA-QAK	8.25R16-14	16x6.00GS-135	785	875	2460	2460	1800	1660	2175	2200	2165

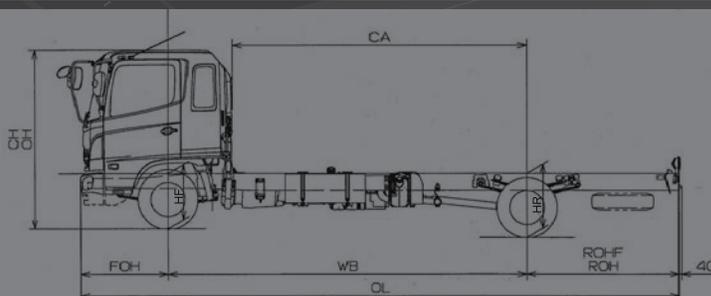

MODELO	FD 1126
DIMENSIONES	
Marca	HINO FD8JLU (1126) Euro 5, origen japonés
Modelo Motor	HINO J08E WB, motor diésel, 6 cilindros en línea, multiválvulas, eje de levas en culata, turbo intercooler
Tipo	Euro V, con uso de úrea
Cilindrada	7.684 cc
Potencia	260 Ps/2.500 rpm
Torque	82 kgfm/1.500 rpm
Sistema de Inyección y control de emisiones	Common rail, de control electrónico, con compensador de altura, sistema de emisión SCR y catalizador
PERFORMANCE & RELACIONES DE MARCHAS	
Velocidad máxima	160 Km/h
Capacidad de ascensión (%)	50%
Relación de transmisión	6.477 - 4.016 - 2.450 - 1.470 - 1.000 - 0.723, rev: 6.064:1
Relación eje trasero	3.900:1
CONFIGURACIÓN	
Tracción	4x2
Eje Delantero	Modelo LF 366, eje rígido tipo Elliot.
Eje Trasero	Modelo SH13, eje motriz, de reducción simple, engranaje hipoldal
FRENOS	
FD 1126	
Freno de Servicio	Aire sobre hidráulico, doble circuito, con asistencia ABS equipado con secador de aire (mixto)
Frenos de Estacionamiento	De expansión al eje cardán
TRANSMISIÓN	
FD 1126	
Caja de cambios	HINO LJ06S
Tipo	6 velocidades hacia adelante con sobre marcha, conexión para toma de fuerza
CHASIS	
Dirección	Servo asistida
Suspensión Delantera	Ballestas semielípticas, con amortiguadores
Suspensión Trasera	Ballestas semielípticas, con amortiguadores
Cabina	Tipo Pullman, totalmente de acero, construida bajo Norma ECE R-29, que evita el atrapamiento de conductor en caso de colisiones, equipada con litera, 3 asientos, con barras de seguridad en puertas
Neumáticos	Medida 235/75 R17,5
CAPACIDADES	
FD 1126	
Peso Bruto Vehicular	11.000 Kg
Capacidad de carga útil	8.000 Kg
Capacidad de Eje Delantero	4.000 Kg
Capacidad de Eje Trasero	7.000 Kg
Largo Carrozable	6.500 mm
Distancia entre ejes	4.850 mm
Largo total	8.095 mm
Ancho Cabina	2.175 mm
Alto total	2.435 mm
Estanque de combustible	De acero, con llave, capacidad de 200 litros
EQUIPAMIENTO	
FD 1126	
Aire Acondicionado	Equipado
Tacómetro	Equipado
Litera y cortinas	Equipado
Asiento del conductor	Tipo butaca, reclinable y desplazable, con suspensión neumática
Alza vidrios eléctricos + cierre centralizado	Equipado
Computador a bordo	Equipado
Volante regulable en altura y profundidad	Equipado
SEGURIDAD	
FD 1126	
Barra de acero en puertas laterales	Equipado
Cabina de deformación programada	Si, cumple norma ECE R-29
Chasis reforzada	Si, fuerza de tensión 55 kgfm/mm2
Cinturones de seguridad de 3 puntas	Si, para conductor y acompañante
Focos halógenos delanteros	Si
Parabrisas laminado	Si
Columna de dirección colapsable, volante deformable	Si