



GH 1826 / L

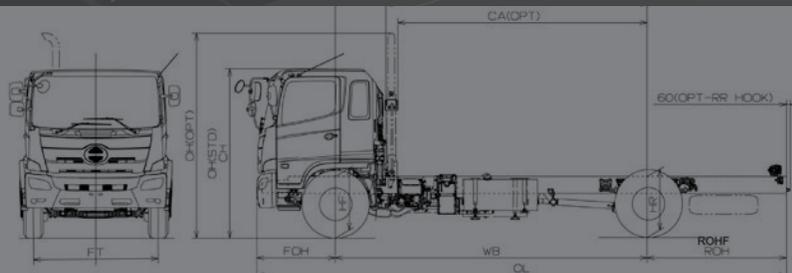

HINO

GRUPO TOYOTA

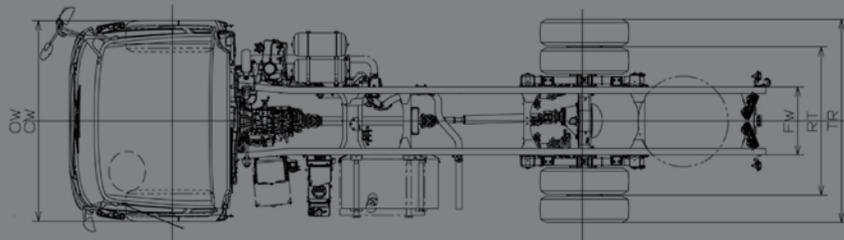

| MODELO | GH 1826 | GH 1826 L |
|---|----------|--|
| DIMENSIONES | | |
| Distancia entre ejes | 5.080 mm | 5.530 mm |
| Largo Total | 8.635 mm | 9.385 mm |
| Alto Total | 2.770 mm | 2.770 mm |
| Ancho Cabina (sin considerar espejos) | 2.490 mm | 2.490 mm |
| Largo Chasis | 6.525 mm | 7.275 mm |
| Largo Carrozable | 7.200 mm | 7.900 mm |
| CAPACIDADES | | |
| Peso Bruto Vehicular | | 18.000 Kg |
| Capacidad de Eje Delantero | | 6.400 Kg |
| Capacidad de Eje Trasero | | 11.600 Kg |
| Peso de Chasis Total Aproximado | | 5.000 Kg |
| Cap. Estanque de Combustible (con llave) | | 320 Litros |
| Neumáticos | | 11R 22.5 Túbular |
| Velocidad Máxima | | 130 km/hr |
| Capacidades de Ascensión | | 47% |
| Capacidad de ascensión opcional 3° eje peso bruto vehicular | | 24.000 Kg |
| *Los PBVs pueden variar de acuerdo a índices de carga del neumático | | |
| MOTOR | | |
| | GH 1826 | GH 1826 L |
| | | HINO JO8E-WB |
| Cilindrada (cc) | | 7.684 |
| Potencia (ps/rpm) | | 260/2.500 |
| Torque (kgf-m/rpm) | | 82/1.500 |
| Sistema SCR (Capacidad estanque AdBlue) | | 59 Litros |
| Filtro de Aire | | Doble |
| Sistema de Inyección | | Inyección Directa, Common rail, compensador de altura, Euro 5 |
| TRANSMISIÓN / EMBRAGUE | | |
| | GH 1826 | GH 1826 L |
| | | EATON ES 11109 |
| Tipo | | 9 Vel. con doble sincronizador |
| Relación de Transmisión | | 12.637 / 1.000 |
| Diámetro del Embrague | | 380 mm |
| Relación Diferencial | | 4.100:1 |
| Control de Embrague | | con asistencia mecánica (booster) |
| FRENOS | | |
| | GH 1826 | GH 1826 L |
| Freno de Servicio | | Aire Total |
| Frenos de Estacionamiento | | Maxi Brake |
| Freno de Motor | | Válvula tipo mariposa a los gases de escape con accionamiento electroneumático |
| Secador de Aire | | Equipado |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | | |
| | GH 1826 | GH 1826 L |
| | | Ballestas parabólicas. Barras estabilizadora. Amortiguadoras doble acción |
| SUSPENSIÓN TRASERA | | |
| | GH 1826 | GH 1826 L |
| | | Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas |
| SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| | GH 1826 | GH 1826 L |
| Voltaje | | 24 volts |
| Baterías | | 12 volts x 2.65 amp/hr |
| EQUIPAMIENTO | | |
| | GH 1826 | GH 1826 L |
| Cabina | | Frontal Abatible |
| Certificación | | Certificado por la norma europea contra impactos ECE R29 |
| Asiento Conductor con Suspensión Neumatica | | Equipado |
| Filtro de Aire Ciclónico | | Equipado |
| Barras de Seguridad en las Puertas | | Equipado |
| Radio Digital + Cd + MP3 | | Equipado |
| Spoiler parachoques | | Equipado |
| Chicharra marcha atrás | | Equipado |
| Litera Equipada | | Equipado |
| A. Vidrio Eléctricos | | Equipado |
| Cierre Centralizado | | Equipado |
| Frenos ABS | | Equipado |
| A/C | | Equipado |
| Neblineros | | Equipado |